

BERKARA

Содержание

1. Колеса транспортной серии.....5

2. Колеса специализированной серии.....13

3. Колеса с эластичной резиной.....15

4. Колеса тяжелогрузной серии.....17

5. Колеса тяжелогрузной серии на литой резине.....21

6. Колеса аппаратной серии.....25

7. Колеса аппаратной серии средней грузоподъемности.....33

8. Колеса для покупательских тележек.....37

9. Колеса для гидравлических тележек и подкатных опор.....41

10. Пневматические и пенополиуретановые колеса.....43

11. Гидравлические тележки.....50

Колеса Berkara.

Бренд Berkara был созда
как гарант постоянства к
маркированной продукц
при сохранении доступн

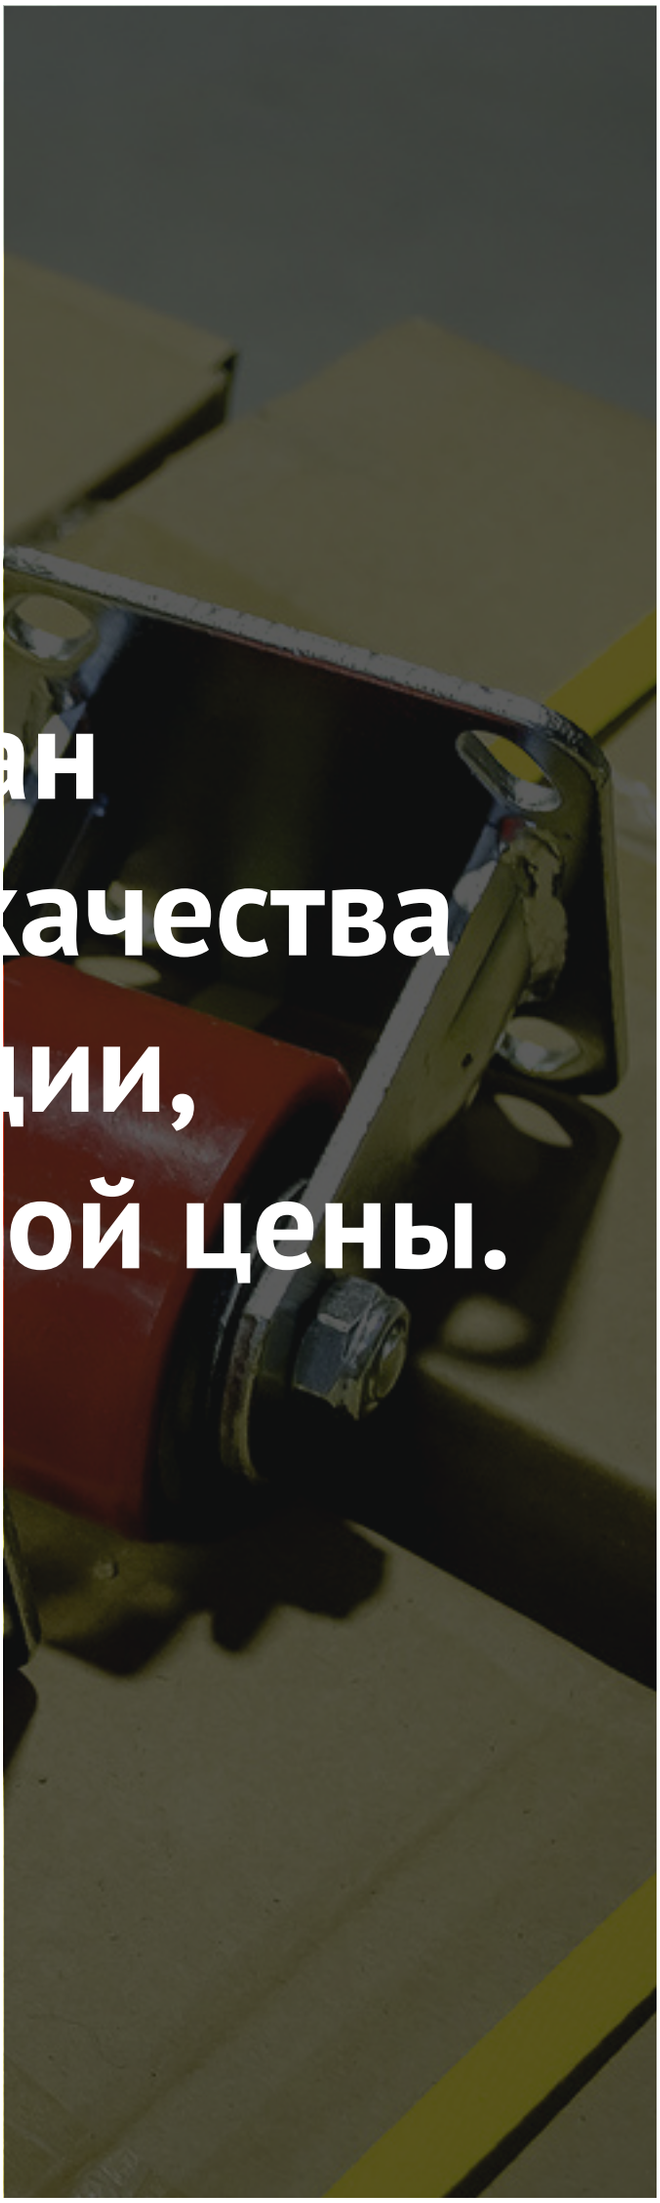

ан
качества
ции,
ой цены.

Наши колеса прошли проверку 15-летним опытом продаж на Российском рынке. За это время поставлено более 10 миллионов колес на тысячи предприятий различного профиля. Трехуровневый контроль качества и 60–дневная гарантия на колеса BERKARA позволят нашим клиентам быть уверенным в надежности и долговечности нашей продукции.

Потребителями колес BERKARA являются: производители мебели, медицинской техники и аппаратуры, пищевого оборудования, контейнеров ТБО и мусорных баков, торгового и складского оборудования, строительных лесов и вышек, тележек различного применения, а также множества других изделий промышленного и бытового назначения.

Колеса транспортной серии

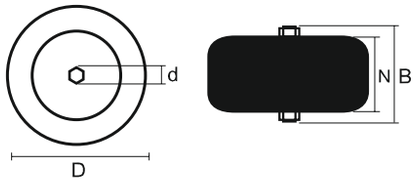

Колесные опоры промышленные, шинка - черная литая резина, обод - штампованная листовая оцинкованая сталь, роликоподшипник, в комплекте: колпаки, болт, гайка, втулка

Артикул	Тип осевого подшипника	D, мм	d, мм	N, мм	B, мм	
C92	роликовый	75	12	22	29	40
C46	роликовый	100	12	26	40	60
C54	роликовый	125	15	33	40	100
C63	роликовый	160	20	39	55	130
C63 без комплекта	роликовый	160	20	39	55	130
C80	роликовый	200	20	44	55	150
C80 без комплекта	роликовый	200	20	44	55	150
C85	роликовый	250	20	48	55	180
C85 без комплекта	роликовый	250	20	48	55	180

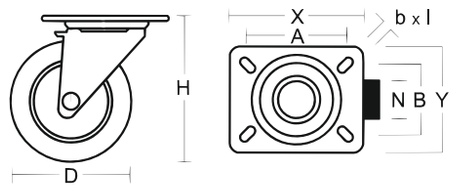

Колесная опора поворотная, обод - прессованный из листовой стали, шинка - литая черная резина, платформенное крепление, роликоподшипник

Артикул	Тип осевого подшипника	D, мм	H, мм	N, мм	X×Y, мм	A×B, мм	b×l, мм	
SC93	роликовый	75	97	22	84x72	62x50	8,5x11	40
SC42	роликовый	100	130	26	102x84	80x60	9x14	60
SC55	роликовый	125	155	33	102x84	80x60	9x14	100
SC63	роликовый	160	195	39	135x105	105x75	11x15	130
SC80	роликовый	200	235	44	135x105	105x75	11x15	150
SC85	роликовый	250	285	48	135x105	105x75	11x15	180

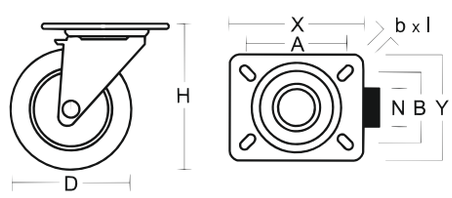

Колесная опора неповоротная, обод - прессованный из листовой стали, шинка - литая черная резина, платформенное крепление, роликоподшипник

Артикул	Тип осевого подшипника	D, мм	H, мм	N, мм	X×Y, мм	A×B, мм	b×l, мм	
FC92	роликовый	75	97	22	84x72	62x50	8,5x11	40
FC46	роликовый	100	130	26	102x84	80x60	9x14	60
FC54	роликовый	125	155	33	102x84	80x60	9x14	100
FC63	роликовый	160	195	39	135x105	105x75	11x15	130
FC80	роликовый	200	235	44	135x105	105x75	11x15	150
FC85	роликовый	250	285	48	135x105	105x75	11x15	180

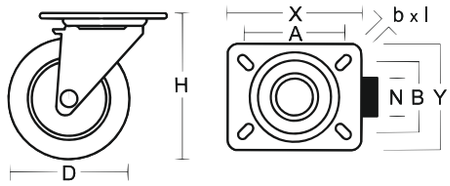

Колесная опора поворотная с тормозом, обод - прессованный из листовой стали, шинка - литая черная резина, платформенное крепление, роликоподшипник

Артикул	Тип осевого подшипника	D, мм	H, мм	N, мм	X×Y, мм	A×B, мм	b×l, мм	
SCb93	роликовый	75	97	22	84x72	62x50	8,5x11	40
SCb42	роликовый	100	130	26	102x84	80x60	9x14	60
SCb55	роликовый	125	155	33	102x84	80x60	9x14	100
SCb63	роликовый	160	195	39	135x105	105x75	11x15	130
SCb80	роликовый	200	235	44	135x105	105x75	11x15	150
SCb85	роликовый	250	285	48	135x105	105x75	11x15	180

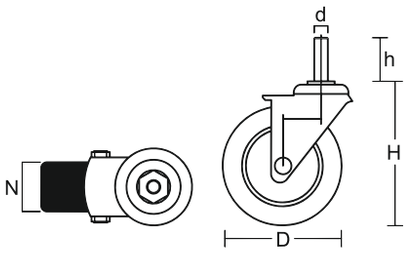

Колесная опора поворотная, обод - прессованный из листовой стали, шинка - литая черная резина, болтовое крепление, роликоподшипник

Артикул	Тип осевого подшипника	D, мм	H, мм	N, мм	h, мм	d, мм	
SCt93	роликовый	75	97	22	h-30	M10	40
SCt42	роликовый	100	130	26	h-45	M12	60
SCt55	роликовый	125	153	33	h-45	M12	100
SCt63	роликовый	160	190	39	h-40	M16	130
SCt80	роликовый	200	230	44	h-40	M16	150

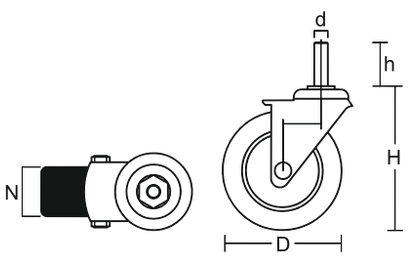

Колесная опора поворотная с тормозом, обод - прессованный из листовой стли, шинка - литая черная резина, болтовое крепление, роликоподшипник

Артикул	Тип осевого подшипника	D, мм	H, мм	N, мм	h, мм	d, мм	
SCtb93	роликовый	75	97	22	h-30	M10	40
SCtb42	роликовый	100	130	26	h-45	M12	60
SCtb55	роликовый	125	153	33	h-45	M12	100
SCtb63	роликовый	160	190	39	h-40	M16	130
SCtb80	роликовый	200	230	44	h-40	M16	150

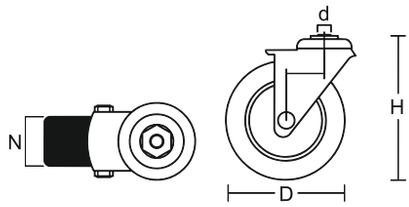

Колесная опора поворотная, обод - прессованный из листовой стали, шинка - литая черная резина, крепление под болт, роликоподшипник

Артикул	Тип осевого подшипника	D, мм	H, мм	N, мм	d, мм	
SCh63	роликовый	160	190	39	16,5	130
SCh80	роликовый	200	230	44	16,5	150

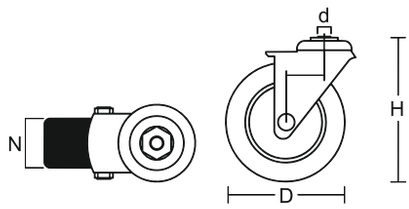

Колесная опора поворотная с тормозом, обод - прессованный из листовой стали, шинка - литая черная резина, крепление под болт, роликоподшипник

Артикул	Тип осевого подшипника	D, мм	H, мм	N, мм	d, мм	
SChb63	роликовый	160	190	39	16,5	130
SChb80	роликовый	200	230	44	16,5	150

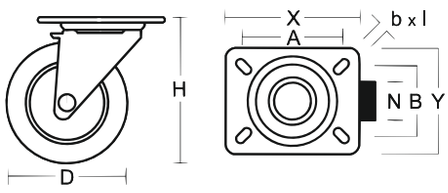

Колесная опора поворотная, обод - прессованный из листовой стали, шинка - литая серая резина, платформенное крепление, роликоподшипник

Артикул	Тип осевого подшипника	D, мм	H, мм	N, мм	X×Y, мм	A×B, мм	b×l, мм	
SC55f	роликовый	125	155	33	102x84	80x60	9x14	100
SC63f	роликовый	160	195	39	135x105	105x75	11x15	130
SC80f	роликовый	200	235	44	135x105	105x75	11x15	150

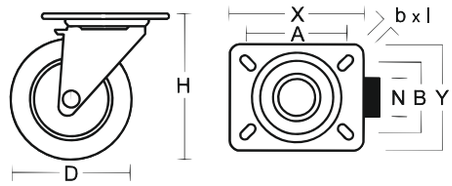

Колесная опора неповоротная, обод - прессованный из листовой стали, шинка - литая серая резина, платформенное крепление, роликоподшипник

Артикул	Тип осевого подшипника	D, мм	H, мм	N, мм	X×Y, мм	A×B, мм	b×l, мм	
FC54f	роликовый	125	155	33	102x84	80x60	9x14	100
FC63f	роликовый	160	195	39	135x105	105x75	11x15	130
FC80f	роликовый	200	235	44	135x105	105x75	11x15	150

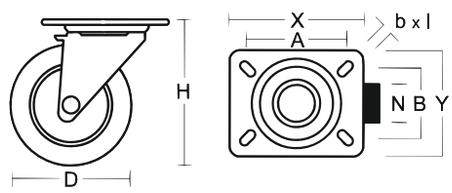

Колесная опора поворотная, обод - прессованный из листовой стали, шинка - литая серая резина, платформенное крепление, роликоподшипник

Артикул	Тип осевого подшипника	D, мм	H, мм	N, мм	X×Y, мм	A×B, мм	b×l, мм	
SCb55f	роликовый	125	155	33	102x84	80x60	9x14	100
SCb63f	роликовый	160	195	39	135x105	105x75	11x15	130
SCb80f	роликовый	200	235	44	135x105	105x75	11x15	150

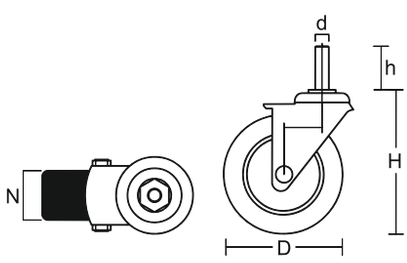

Колесная опора поворотная, обод - прессованный из листовой стали, шинка - литая серая резина, болтовое крепление, роликоподшипник

Артикул	Тип осевого подшипника	D, мм	H, мм	N, мм	h, мм	d, мм	
SCt55f	роликовый	125	153	33	h-45	M12	100

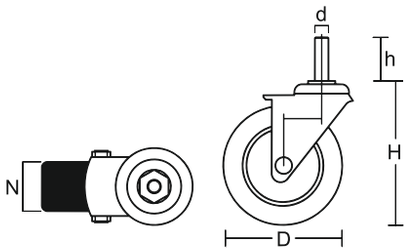

Колесная опора поворотная с тормозом, обод - прессованный из листовой стали, шинка - литая серая резина, болтовое крепление, роликоподшипник

Артикул	Тип осевого подшипника	D, мм	H, мм	N, мм	h, мм	d, мм	
SCtb55f	роликовый	125	153	33	h-45	M12	100

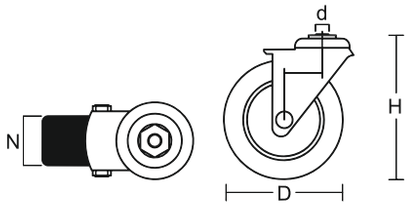

Колесная опора поворотная, обод - прессованный из листовой стали, шинка - литая серая резина, крепление под болт, роликоподшипник

Артикул	Тип осевого подшипника	D, мм	H, мм	N, мм	d, мм	
SCh80f	роликовый	200	230	44	16,5	150

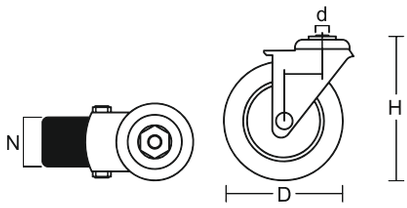

Колесная опора поворотная с тормозом, обод - прессованный из листовой стали, шинка - литая серая резина, крепление под болт, роликоподшипник

Артикул	Тип осевого подшипника	D, мм	H, мм	N, мм	d, мм	
SChb80f	роликовый	200	230	44	16,5	150

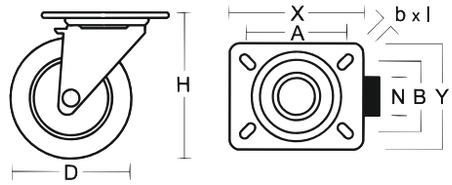

Колесные опоры промышленные усиленные поворотные, обод - прессованный из листовой стали, оцинкован, шинка из полуэластичной черной резины, платформенное крепление, толщина металла кронштейна для диаметров колес 160 и 200 мм - 3,5 мм, роликоподшипник

Артикул	Тип осевого подшипника	D, мм	H, мм	N, мм	X×Y, мм	A×B, мм	b×l, мм	
SRC97	роликовый	80	108	24	104x80	76x56	9x14	60
SRC42	роликовый	100	128	28	104x80	76x56	9x14	88
SRC55	роликовый	125	159	35	116x90	80x65	9x14	140
SRC63	роликовый	160	195	38	138x114	105x85	11x15	160
SRC80	роликовый	200	240	49	138x114	105x85	11x15	180

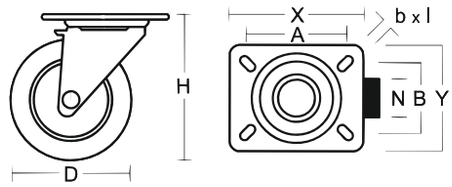

Колесные опоры промышленные усиленные неповоротные, обод - прессованный из листовой стали, оцинкован, шинка из полуэластичной черной резины, платформенное крепление, толщина металла кронштейна для диаметров колес 160 и 200 мм - 3,5 мм, роликоподшипник

Артикул	Тип осевого подшипника	D, мм	H, мм	N, мм	X×Y, мм	A×B, мм	b×l, мм	
FRC93	роликовый	80	108	24	104x80	76x56	9x14	60
FRC46	роликовый	100	128	28	104x80	76x56	9x14	88
FRC54	роликовый	125	159	35	116x90	80x65	9x14	140
FRC63	роликовый	160	195	38	138x114	105x85	11x15	160
FRC80	роликовый	200	240	49	138x114	105x85	11x15	180

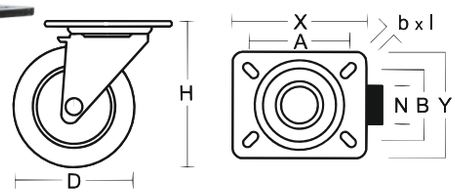

Колесные опоры промышленные усиленные поворотные с тормозом, обод - прессованный из листовой стали, оцинкован, шинка из полуэластичной черной резины, платформенное крепление, толщина металла кронштейна для диаметров колес 160 и 200 мм - 3,5 мм, роликоподшипник

Артикул	Тип осевого подшипника	D, мм	H, мм	N, мм	X×Y, мм	A×B, мм	b×l, мм	
SRCb97	роликовый	80	108	24	104x80	76x56	9x14	60
SRCb42	роликовый	100	128	28	104x80	76x56	9x14	88
SRCb55	роликовый	125	159	35	116x90	80x65	9x14	140
SRCb63	роликовый	160	195	38	138x114	105x85	11x15	160
SRCb80	роликовый	200	240	49	138x114	105x85	11x15	180

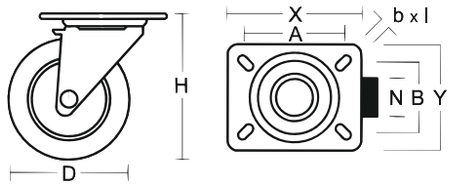

Колесные опоры поворотные чугунные жаростойкие (до 200°C), платформенное крепление, подшипник скольжения

Артикул	Тип осевого подшипника	D, мм	H, мм	N, мм	X×Y, мм	A×B, мм	b×l, мм	
SCss42 (11)	скольжения	100	130	31	102x84	80x60	9x14	60
SCss55 (11)	скольжения	125	155	31	102x84	80x60	9x14	100

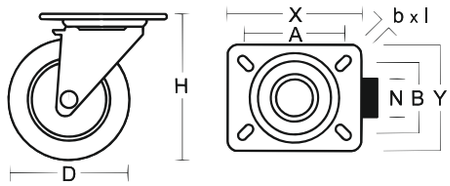

Колесные опоры неповоротные чугунные жаростойкие (до 200°C), платформенное крепление, подшипник скольжения

Артикул	Тип осевого подшипника	D, мм	H, мм	N, мм	X×Y, мм	A×B, мм	b×l, мм	
FCss46 (11)	скольжения	100	130	31	102x84	80x60	9x14	60
FCss54 (11)	скольжения	125	155	31	102x84	80x60	9x14	100

Колеса специализированной серии

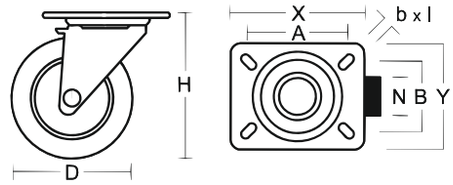

Колесные опоры усиленные поворотные для евроконтейнеров, обод - из пластика, шинка из полуэластичной черной резины, платформенное крепление, толщина металла кронштейна - 3 мм, подшипник скольжения, пластиковая втулка

Артикул	Тип осевого подшипника	D, мм	H, мм	N, мм	X×Y, мм	A×B, мм	b×l, мм	
SC80 KU	скольжения	200	238	55	135x110	105x80	11x15	200

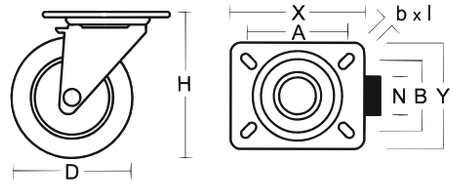

Колесные опоры усиленные поворотные с тормозом для евроконтейнеров, обод - из пластика, шинка из полуэластичной черной резины, платформенное крепление, толщина металла кронштейна - 3 мм, подшипник скольжения, пластиковая втулка

Артикул	Тип осевого подшипника	D, мм	H, мм	N, мм	X×Y, мм	A×B, мм	b×l, мм	
SCb80 KU	скольжения	200	238	55	135x110	105x80	11x15	200

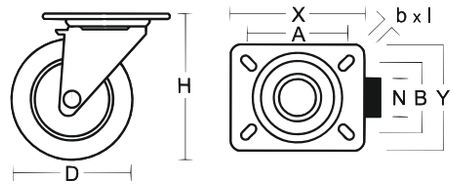

Колесные опоры усиленные поворотные для евроконтейнеров, обод - прессованный из листовой стали, шинка из полуэластичной черной резины, платформенное крепление, толщина металла кронштейна - 3,5 мм, роликоподшипник

Артикул	Тип осевого подшипника	D, мм	H, мм	N, мм	X×Y, мм	A×B, мм	b×l, мм	
SC80 FAD	роликовый	200	238	55	135x110	105x80	11x15	200

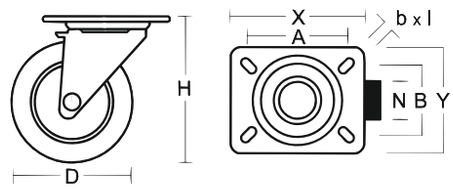

Колесные опоры усиленные поворотные с тормозом для евроконтейнеров, обод - прессованный из листовой стали, шинка из полуэластичной черной резины, платформенное крепление, толщина металла кронштейна - 3,5 мм, роликоподшипник

Артикул	Тип осевого подшипника	D, мм	H, мм	N, мм	X×Y, мм	A×B, мм	b×l, мм	
SCb80 FAD	роликовый	200	238	55	135x110	105x80	11x15	200

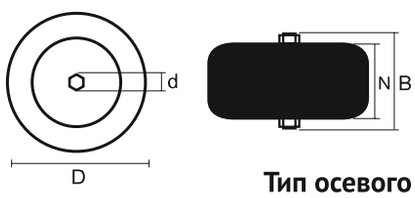

Блок из трех колес, стальной обод, литая черная резина, роликоподшипник.

Артикул	Тип осевого подшипника	D, мм	d, мм	N, мм	B, мм	
TC63	роликовый	160	20	39	55	130

Колеса с эластичной резиной

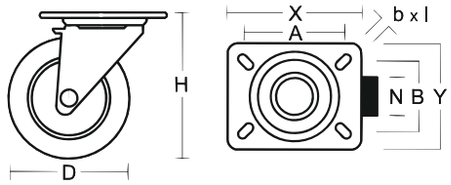

Колесная опора поворотная, обод - из пластика, шинка - эластичная синяя резина, платформенное крепление, роликоподшипник

Артикул	Тип осевого подшипника	D, мм	H, мм	N, мм	X×Y, мм	A×B, мм	b×l, мм	
SRCL97	роликовый	80	108	32	104x80	76x56	9x14	90
SRCL42	роликовый	100	128	32	104x80	76x56	9x14	130
SRCL55	роликовый	125	159	37	116x90	85x65	9x14	160

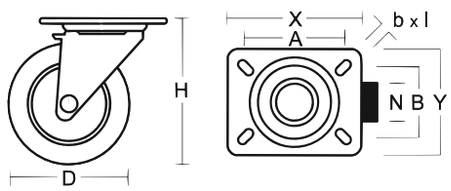

Колесная опора неповоротная, обод - из пластика, шинка - эластичная синяя резина, платформенное крепление, роликоподшипник

Артикул	Тип осевого подшипника	D, мм	H, мм	N, мм	X×Y, мм	A×B, мм	b×l, мм	
FRCL93	роликовый	80	108	32	104x80	76x56	9x14	90
FRCL46	роликовый	100	128	32	104x80	76x56	9x14	130
FRCL54	роликовый	125	159	37	116x90	85x65	9x14	160

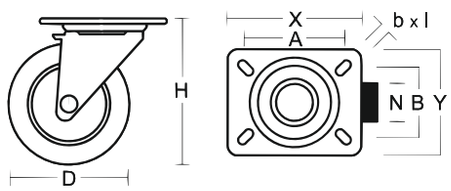

Колесная опора поворотная с тормозом, обод - из пластика, шинка - эластичная синяя резина, платформенное крепление, роликоподшипник

Артикул	Тип осевого подшипника	D, мм	H, мм	N, мм	X×Y, мм	A×B, мм	b×l, мм	
SRCLb97	роликовый	80	108	32	104x80	76x56	9x14	90
SRCLb42	роликовый	100	128	32	104x80	76x56	9x14	130
SRCLb55	роликовый	125	159	37	116x90	85x65	9x14	160

Колеса тяжелогрузной серии

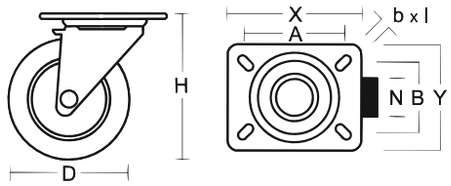

Колесные опоры большегрузные поворотные, полиуретановое покрытие, чугунный обод, платформенное крепление, роликоподшипник

Артикул	Тип осевого подшипника	D, мм	H, мм	N, мм	X×Y, мм	A×B, мм	b×l, мм	
SCp93	роликовый	75	118	50	114x100	85x72	10,8x19	200
SCp42	роликовый	100	142	50	114x100	85x72	10,8x19	200
SCp55	роликовый	125	164	50	114x100	85x72	10,8x19	250
SCp63	роликовый	150	190	50	114x100	85x72	10,8x19	300
SCp80	роликовый	200	240	50	114x100	85x72	10,8x19	350

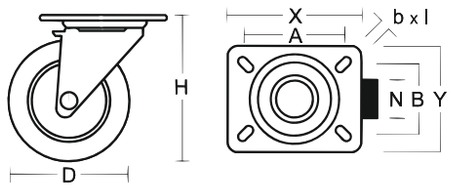

Колесные опоры большегрузные неповоротные, полиуретановое покрытие, чугунный обод, платформенное крепление, роликоподшипник

Артикул	Тип осевого подшипника	D, мм	H, мм	N, мм	X×Y, мм	A×B, мм	b×l, мм	
FCp92	роликовый	75	118	50	114x100	85x72	10,8x19	200
FCp46	роликовый	100	142	50	114x100	85x72	10,8x19	200
FCp54	роликовый	125	164	50	114x100	85x72	10,8x19	250
FCp63	роликовый	150	190	50	114x100	85x72	10,8x19	300
FCp80	роликовый	200	240	50	114x100	85x72	10,8x19	350

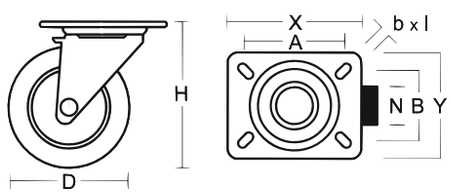

Колесные опоры большегрузные поворотные с тормозом, полиуретановое покрытие, чугунный обод, платформенное крепление, роликоподшипник

Артикул	Тип осевого подшипника	D, мм	H, мм	N, мм	X×Y, мм	A×B, мм	b×l, мм	
SCpb93	роликовый	75	118	50	114x100	85x72	10,8x19	200
SCpb42	роликовый	100	142	50	114x100	85x72	10,8x19	200
SCpb55	роликовый	125	164	50	114x100	85x72	10,8x19	250
SCpb63	роликовый	150	190	50	114x100	85x72	10,8x19	300
SCpb80	роликовый	200	240	50	114x100	85x72	10,8x19	350

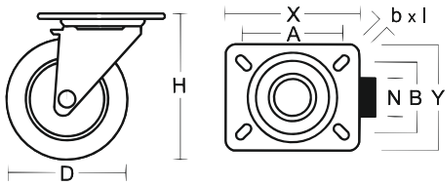

Колесные опоры большегрузные поворотные на 1000кг, полиуретановое покрытие, чугунный обод, платформенное крепление, роликоподшипник

Артикул	Тип осевого подшипника	D, мм	H, мм	N, мм	X×Y, мм	A×B, мм	b×l, мм	
SCp63 Heavy	роликовый	150	196	75	170x125	135x85	10,8x19	1000

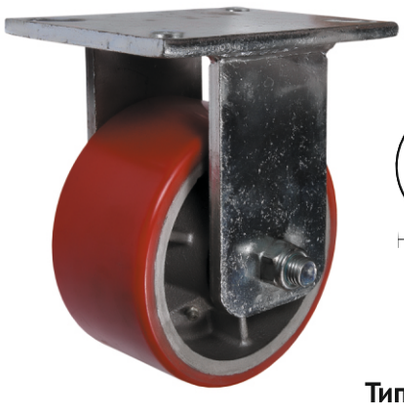

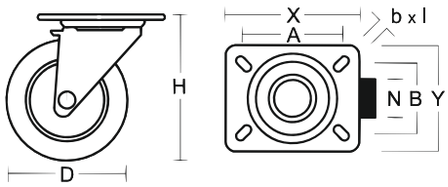

Колесные опоры большегрузные неповоротные на 1000кг, полиуретановое покрытие, чугунный обод, платформенное крепление, роликоподшипник

Артикул	Тип осевого подшипника	D, мм	H, мм	N, мм	X×Y, мм	A×B, мм	b×l, мм	
FCp63 Heavy	роликовый	150	196	75	170x125	135x85	10,8x19	1000

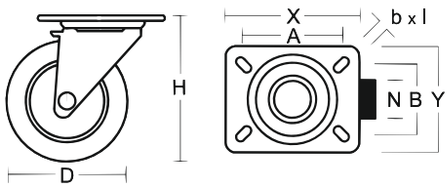

Колесные опоры большегрузные поворотные с тормозом на 1000кг, полиуретановое покрытие, чугунный обод, платформенное крепление, роликоподшипник

Артикул	Тип осевого подшипника	D, мм	H, мм	N, мм	X×Y, мм	A×B, мм	b×l, мм	
SCpb63 Heavy	роликовый	150	196	75	170x125	135x85	10,8x19	1000

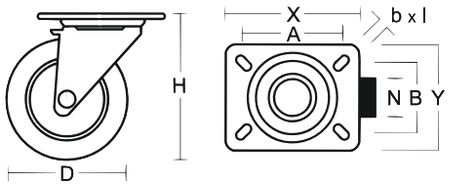

Колесные опоры поворотные, полиамид, платформенное крепление, шарикоподшипник

Артикул	Тип осевого подшипника	D, мм	H, мм	N, мм	X×Y, мм	A×B, мм	b×l, мм	
SCdnp42	шариковый	100	142	43	114x100	85x72	10,8x19	200
SCdnp55	шариковый	125	164	43	114x100	85x72	10,8x19	250
SCdnp63	шариковый	150	196	43	114x100	85x72	10,8x19	300
SCdnp80	шариковый	200	240	43	114x100	85x72	10,8x19	350

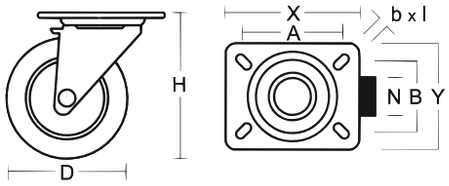

Колесные опоры неповоротные, полиамид, платформенное крепление, шарикоподшипник

Артикул	Тип осевого подшипника	D, мм	H, мм	N, мм	X×Y, мм	A×B, мм	b×l, мм	
FCdnp46	шариковый	100	142	43	114x100	85x72	10,8x19	200
FCdnp54	шариковый	125	164	43	114x100	85x72	10,8x19	250
FCdnp63	шариковый	150	196	43	114x100	85x72	10,8x19	300
FCdnp80	шариковый	200	240	43	114x100	85x72	10,8x19	350

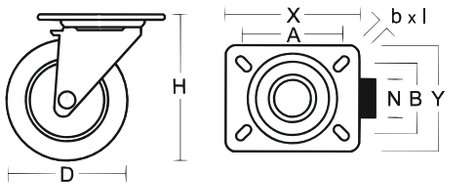

Колесные опоры поворотные с тормозом, полиамид, платформенное крепление, шарикоподшипник

Артикул	Тип осевого подшипника	D, мм	H, мм	N, мм	X×Y, мм	A×B, мм	b×l, мм	
SCdnpb42	шариковый	100	142	43	114x100	85x72	10,8x19	200
SCdnpb55	шариковый	125	164	43	114x100	85x72	10,8x19	250
SCdnpb63	шариковый	150	196	43	114x100	85x72	10,8x19	300
SCdnpb80	шариковый	200	240	43	114x100	85x72	10,8x19	350

Колеса тяжелогрузной серии на литой резине

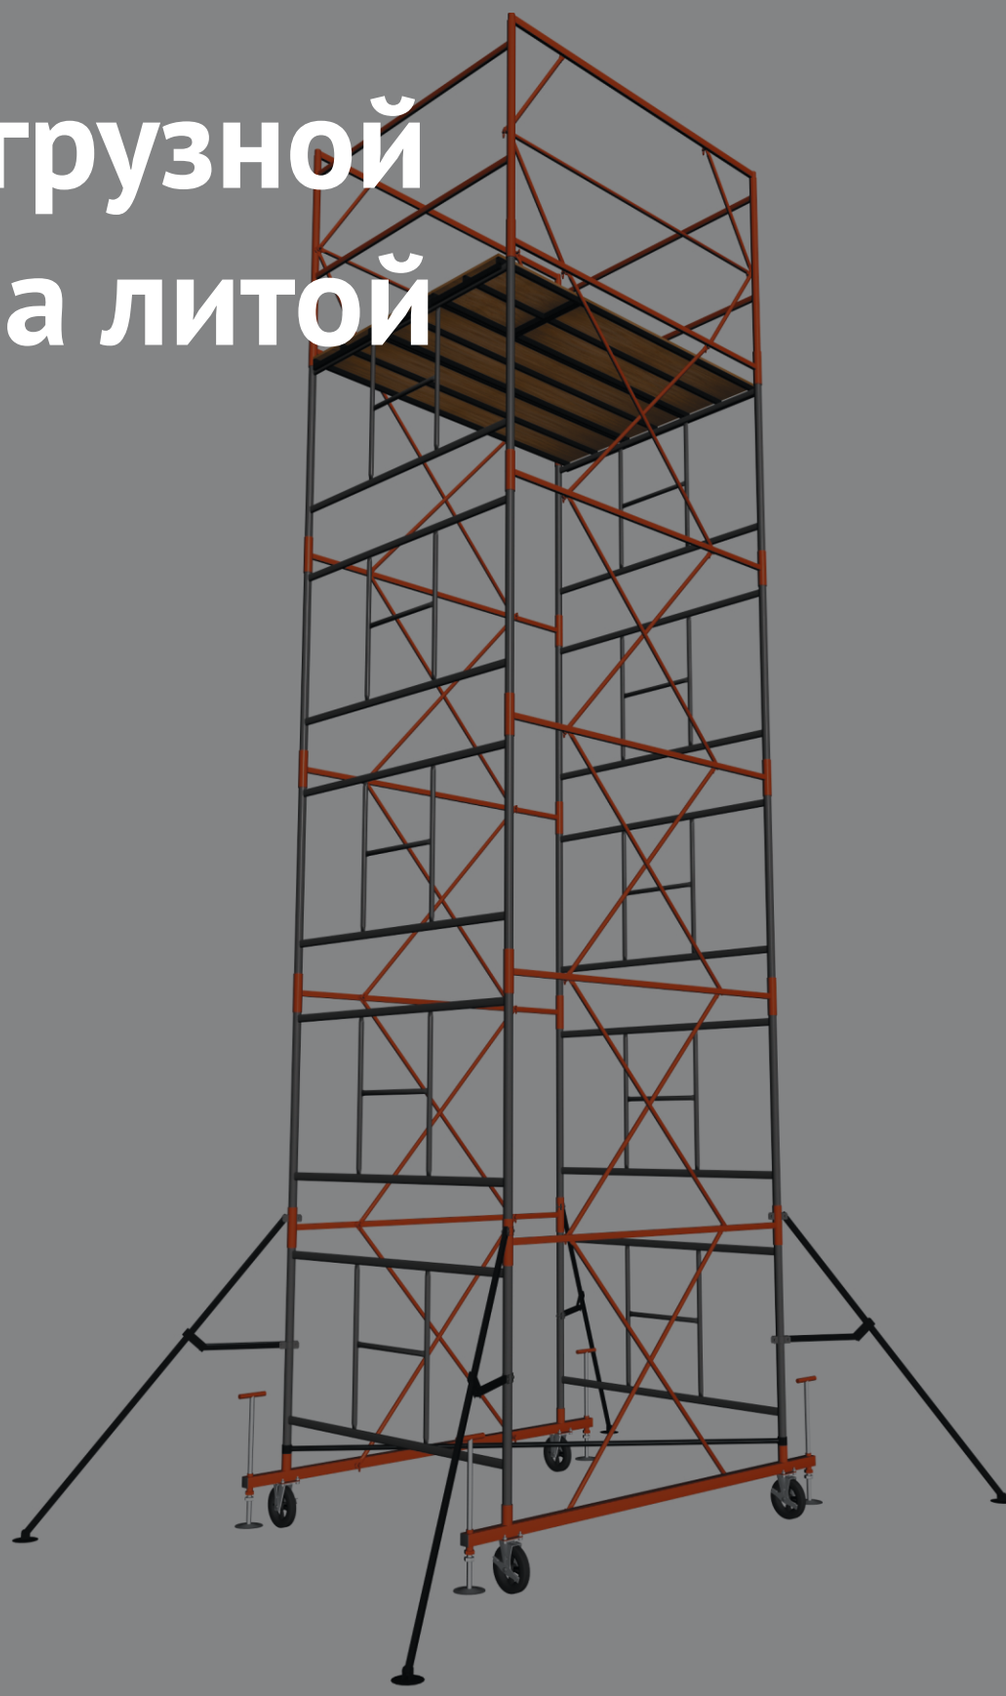

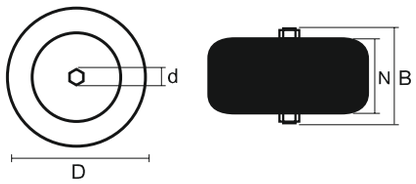

Колеса тяжелогрузные , чугунный обод, литая черная резина, роликоподшипник

Артикул	Тип осевого подшипника	D, мм	d, мм	N, мм	B, мм	
D54	роликовый	125	30	50	56	150
D63	роликовый	150	30	50	56	200
D80	роликовый	200	30	50	56	220
D85	роликовый	250	30	50	56	250

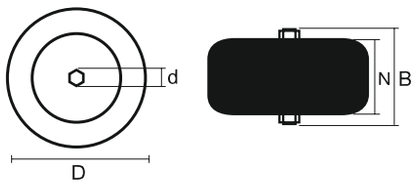

Колеса тяжелогрузные , чугунный обод, литая черная резина, шарикоподшипник

Артикул	Тип осевого подшипника	D, мм	d, мм	N, мм	B, мм	
DL80	шариковый	203	20	75	83	400
DL90	шариковый	255	25	75	83	450
DL95	шариковый	300	25	75	83	500

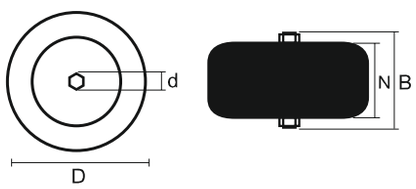

Колеса тяжелогрузные , стальной обод, литая черная протекторная резина, шарикоподшипник

Артикул	Тип осевого подшипника	D, мм	d, мм	N, мм	B, мм	
R63	шариковый	160	17	45	46	150
R80	шариковый	200	17	45	46	230

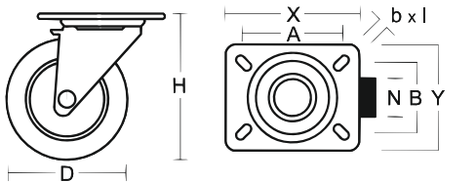

Колесные опоры большегрузные поворотные, литая черная резина, чугунный обод, платформенное крепление, роликоподшипник

Артикул	Тип осевого подшипника	D, мм	H, мм	N, мм	X×Y, мм	A×B, мм	b×l, мм	
SCd42	роликовый	100	142	50	114x100	85x72	10,8x19	100
SCd55	роликовый	125	164	50	114x100	85x72	10,8x19	130
SCd63	роликовый	150	190	50	114x100	85x72	10,8x19	200
SCd80	роликовый	200	240	50	114x100	85x72	10,8x19	220
SCd85	роликовый	250	300	50	114x100	85x72	10,8x19	250

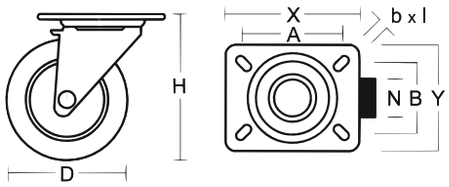

Колесные опоры большегрузные неповоротные, литая черная резина, чугунный обод, платформенное крепление, роликоподшипник

Артикул	Тип осевого подшипника	D, мм	H, мм	N, мм	X×Y, мм	A×B, мм	b×l, мм	
FCd46	роликовый	100	142	50	114x100	85x72	10,8x19	100
FCd54	роликовый	125	164	50	114x100	85x72	10,8x19	130
FCd63	роликовый	150	190	50	114x100	85x72	10,8x19	200
FCd80	роликовый	200	240	50	114x100	85x72	10,8x19	220
FCd85	роликовый	250	300	50	114x100	85x72	10,8x19	250

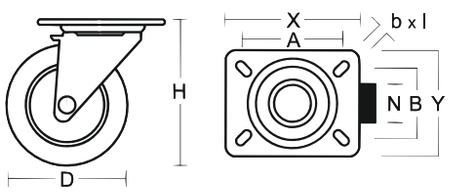

Колесные опоры большегрузные поворотные с тормозом, литая черная резина, чугунный обод, платформенное крепление, роликоподшипник

Артикул	Тип осевого подшипника	D, мм	H, мм	N, мм	X×Y, мм	A×B, мм	b×l, мм	
SCdb42	роликовый	100	142	50	114x100	85x72	10,8x19	100
SCdb55	роликовый	125	164	50	114x100	85x72	10,8x19	130
SCdb63	роликовый	150	190	50	114x100	85x72	10,8x19	200
SCdb80	роликовый	200	240	50	114x100	85x72	10,8x19	220
SCdb85	роликовый	250	300	50	114x100	85x72	10,8x19	250

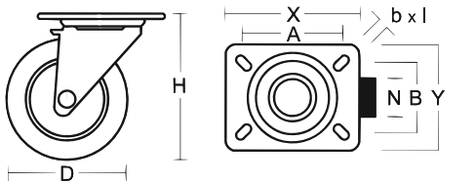

Колесные опоры поворотные, литая черная протекторная резина, стальной прессованный обод, платформенное крепление, шарикоподшипник

Артикул	Тип осевого подшипника	D, мм	H, мм	N, мм	X×Y, мм	A×B, мм	b×l, мм	
SC90	шариковый	160	190	55	114x100	85x72	10x19	150
SC100	шариковый	200	240	55	114x100	85x72	10x19	230

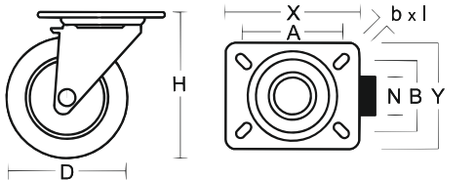

Колесные опоры неповоротные, литая черная протекторная резина, стальной прессованный обод, платформенное крепление, шарикоподшипник

Артикул	Тип осевого подшипника	D, мм	H, мм	N, мм	X×Y, мм	A×B, мм	b×l, мм	
FC90	шариковый	160	190	55	114x100	85x72	10,8x19	150
FC100	шариковый	200	240	55	114x100	85x72	10,8x19	230

Колеса аппаратной серии

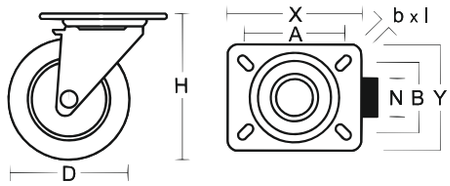

Колесные опоры аппаратные поворотные, серая резина, полипропиленовый обод, платформенное крепление, подшипник скольжения

Артикул	Тип осевого подшипника	D, мм	H, мм	N, мм	X×Y, мм	A×B, мм	b×l, мм	
SCg25	скольжения	50	72	16	50x50	36x36	12x6,2	27
SCg93	скольжения	75	104	21	65x65	49x49	12x6,2	45
SCg42	скольжения	100	134	26	75x75	55x55	15x8,5	55

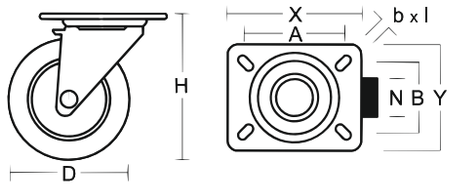

Колесные опоры аппаратные неповоротные, серая резина, полипропиленовый обод, платформенное крепление, подшипник скольжения

Артикул	Тип осевого подшипника	D, мм	H, мм	N, мм	X×Y, мм	A×B, мм	b×l, мм	
FCg25	скольжения	50	72	16	65x50	45x33	6,5	27
FCg92	скольжения	75	104	21	100x59	81x40	8,5	45
FCg46	скольжения	100	134	26	100x59	81x40	8,5	55

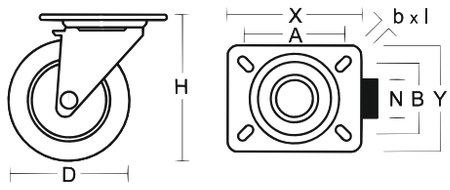

Колесные опоры аппаратные поворотные с тормозом, серая резина, полипропиленовый обод, платформенное крепление, подшипник скольжения

Артикул	Тип осевого подшипника	D, мм	H, мм	N, мм	X×Y, мм	A×B, мм	b×l, мм	
SCgb25	скольжения	50	72	16	50x50	36x36	12x6,2	27
SCgb93	скольжения	75	104	21	65x65	49x49	12x6,2	45
SCgb42	скольжения	100	134	26	75x75	55x55	15x8,5	55

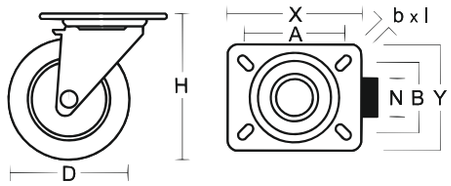

Колесные опоры аппаратные поворотные, термо-пластичная серая резина, полипропиленовый обод, платформенное крепление, шарикоподшипник

Артикул	Тип осевого подшипника	D, мм	H, мм	N, мм	X×Y, мм	A×B, мм	b×l, мм	
SCk42	шариковый	100	132	30	95x67	73x45	8,5x11	100

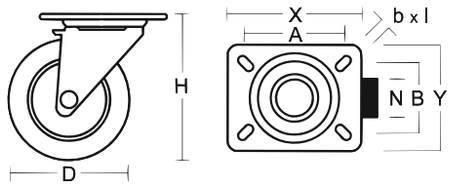

Колесные опоры аппаратные неповоротные, термо-пластичная серая резина, полипропиленовый обод, платформенное крепление, шарикоподшипник

Артикул	Тип осевого подшипника	D, мм	H, мм	N, мм	X×Y, мм	A×B, мм	b×l, мм	
FCk46	шариковый	100	132	30	95x67	73x45	8,5x11	100

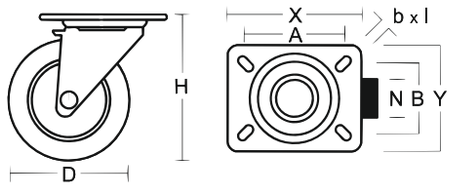

Колесные опоры аппаратные поворотные с тормозом, термо-пластичная серая резина, полипропиленовый обод, платформенное крепление, шарикоподшипник

Артикул	Тип осевого подшипника	D, мм	H, мм	N, мм	X×Y, мм	A×B, мм	b×l, мм	
SCkb42	шариковый	100	132	30	95x67	73x45	8,5x11	100

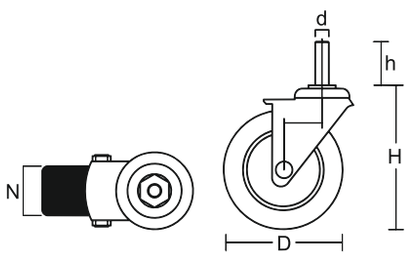

Колесные опоры аппаратные поворотные, термо-пластичная серая резина, полипропиленовый обод, крепление с болтом, шарикоподшипник

Артикул	Тип осевого подшипника	D, мм	H, мм	N, мм	h, мм	d, мм	
SCtk93	шариковый	75	106	32	h-25	M12	80

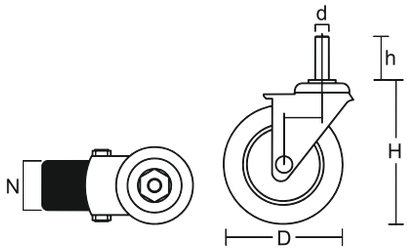

Колесные опоры аппаратные поворотные с тормозом, термопластичная серая резина, полипропиленовый обод, крепление с болтом, шарикоподшипник

Артикул	Тип осевого подшипника	D, мм	H, мм	N, мм	h, мм	d, мм	
SCtkb93	шариковый	75	106	32	h-25	M12	80

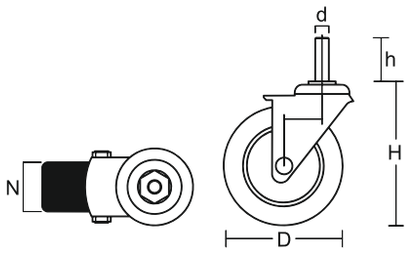

Колесные опоры аппаратные поворотные, серая резина, полипропиленовый обод, крепление с болтом, подшипник скольжения

Артикул	Тип осевого подшипника	D, мм	H, мм	N, мм	h, мм	d, мм	
SCtg25	скольжения	50	70	16	h-30	M10	27
SCtg93	скольжения	75	101	21	h-30	M10	45
SCtg42 M10	скольжения	100	132	26	h-30	M10	55
SCtg42	скольжения	120	132	26	h-30	M12	55

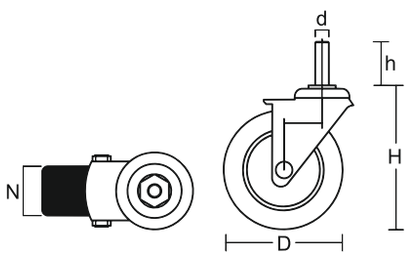

Колесные опоры аппаратные поворотные с тормозом, серая резина, полипропиленовый обод, крепление с болтом, подшипник скольжения

Артикул	Тип осевого подшипника	D, мм	H, мм	N, мм	h, мм	d, мм	
SCtgb25	скольжения	50	70	16	h-30	M10	27
SCtgb93	скольжения	75	101	21	h-30	M10	45
SCtgb42 M10	скольжения	100	132	26	h-30	M10	55
SCtgb42	скольжения	120	132	26	h-30	M12	55

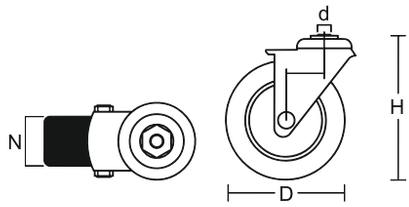

Колесные опоры аппаратные поворотные, серая резина, полипропиленовый обод, крепление под болт, подшипник скольжения

Артикул	Тип осевого подшипника	D, мм	H, мм	N, мм	d, мм	
SChg25	скольжения	50	70	16	10,5	27
SChg93	скольжения	75	101	21	10,5	45
SChg42 M10	скольжения	100	132	26	10,5	55
SChg42	скольжения	100	132	26	12,9	55
SChg55 M10	скольжения	125	158	27	10,5	60
Shg55	скольжения	125	158	27	12,9	60

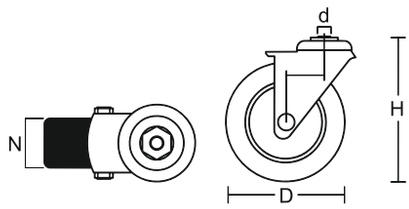

Колесные опоры аппаратные поворотные с тормозом, серая резина, полипропиленовый обод, крепление под болт, подшипник скольжения

Артикул	Тип осевого подшипника	D, мм	H, мм	N, мм	d, мм	
SChgb25	скольжения	50	70	16	10,5	27
SChgb93	скольжения	75	101	21	10,5	45
SChgb42 M10	скольжения	100	132	26	10,5	55
SChgb42	скольжения	100	132	26	12,9	55
SChgb55 M10	скольжения	125	158	27	10,5	60
SChgb55	скольжения	125	158	27	12,9	60

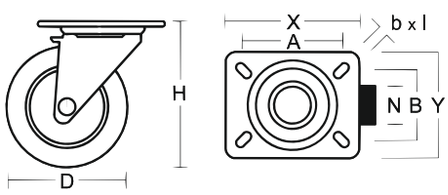

Колесные опоры аппаратные поворотные, PVC покрытие, полипропиленовый обод, платформенное крепление, шарикоподшипник

Артикул	Тип осевого подшипника	D, мм	H, мм	N, мм	X×Y, мм	A×B, мм	b×l, мм	
SCv25	шариковый	50	72	18	50x50	36x36	12x6,2	35

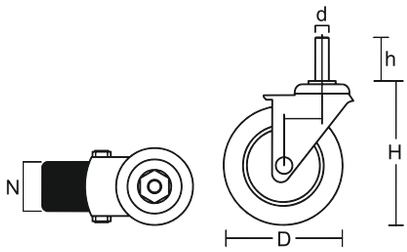

Колесные опоры аппаратные поворотные, PVC покрытие, полипропиленовый обод, крепление с болтом, шарикоподшипник

Артикул	Тип осевого подшипника	D, мм	H, мм	N, мм	h, мм	d, мм	
SCtv25	шариковый	50	70	18	h-30	M10	35

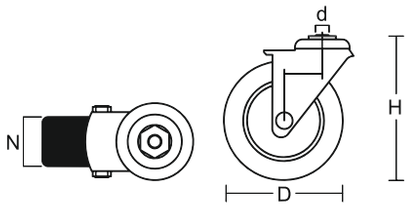

Колесные опоры аппаратные поворотные, PVC покрытие, полипропиленовый обод, крепление под болт, шарикоподшипник

Артикул	Тип осевого подшипника	D, мм	H, мм	N, мм	d, мм	
SChv25	шариковый	50	70	18	10,5	35

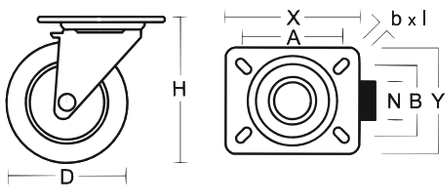

Колесные опоры аппаратные поворотные сдвоенные, полиуретановое покрытие, полипропиленовый обод, платформенное крепление, подшипник скольжения

Артикул	Тип осевого подшипника	D, мм	H, мм	N, мм	X×Y, мм	A×B, мм	b×l, мм	
SCnd25	скольжения	50	71	17	60x60	46x46	12x6	60

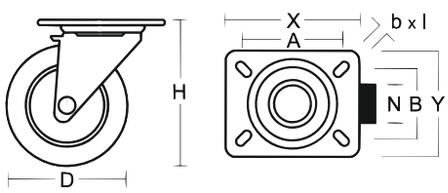

Колесные опоры аппаратные поворотные сдвоенные с тормозом, полиуретановое покрытие, полипропиленовый обод, платформенное крепление, подшипник скольжения

Артикул	Тип осевого подшипника	D, мм	H, мм	N, мм	X×Y, мм	A×B, мм	b×l, мм	
SCndb25	скольжения	50	71	17	60x60	46x46	12x6	60

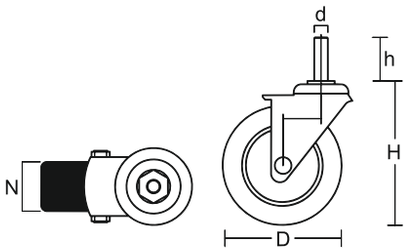

Колесные опоры аппаратные поворотные сдвоенные, полиуретановое покрытие, полипропиленовый обод, крепление с болтом, подшипник скольжения

Артикул	Тип осевого подшипника	D, мм	H, мм	N, мм	h, мм	d, мм	
SCtnd25	скольжения	50	71	17	h-25	M12	60

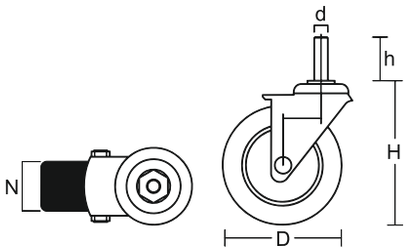

Колесные опоры аппаратные поворотные сдвоенные с тормозом, полиуретановое покрытие, полипропиленовый обод, крепление с болтом, подшипник скольжения

Артикул	Тип осевого подшипника	D, мм	H, мм	N, мм	h, мм	d, мм	
SCtndb25	скольжения	50	71	17	h-25	M12	60

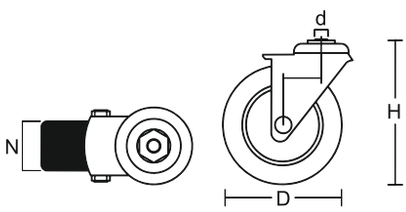

Колесные опоры аппаратные поворотные сдвоенные, полиуретановое покрытие, полипропиленовый обод, крепление под болт, подшипник скольжения

Артикул	Тип осевого подшипника	D, мм	H, мм	N, мм	d, мм	
SChnd25	скольжения	50	71	17	10,4	60

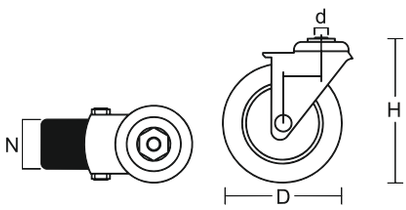

Колесные опоры аппаратные поворотные сдвоенные с тормозом, полиуретановое покрытие, полипропиленовый обод, крепление под болт, подшипник скольжения

Артикул	Тип осевого подшипника	D, мм	H, мм	N, мм	d, мм	
SChndb25	скольжения	50	71	17	10,4	60

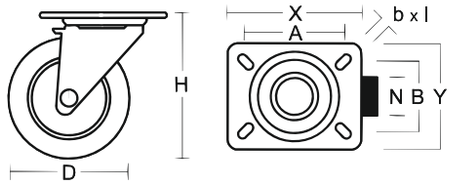

Колесные опоры поворотные, стальной обод, полиуретановое покрытие, платформенное крепление, шарикоподшипник

Артикул	Тип осевого подшипника	D, мм	H, мм	N, мм	X×Y, мм	A×B, мм	b×l, мм	
903035	шариковый	35	65	27	60x48	46x35	6,30	120

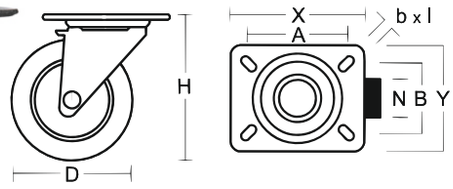

Колесные опоры поворотные с тормозом, стальной обод, полиуретановое покрытие, платформенное крепление, шарикоподшипник

Артикул	Тип осевого подшипника	D, мм	H, мм	N, мм	X×Y, мм	A×B, мм	b×l, мм	
903035B	шариковый	35	65	27	60x48	46x35	6,30	120

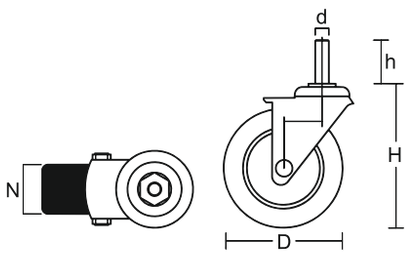

Колесные опоры поворотные, стальной обод, полиуретановое покрытие, крепление с болтом, шарикоподшипник

Артикул	Тип осевого подшипника	D, мм	H, мм	N, мм	h, мм	d, мм	
903035T	шариковый	35	59	27	h-15	M10	120

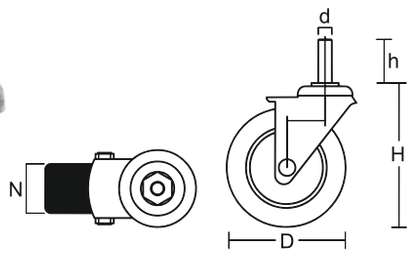

Колесные опоры поворотные с тормозом, стальной обод, полиуретановое покрытие, крепление с болтом, шарикоподшипник

Артикул	Тип осевого подшипника	D, мм	H, мм	N, мм	h, мм	d, мм	
903035TB	шариковый	35	59	27	h-15	M10	120

Колеса аппаратной серии средней грузоподъемности

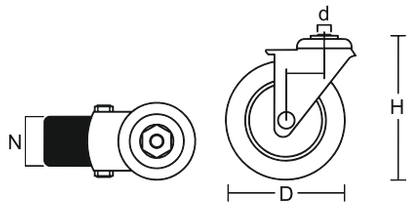

Колесные опоры аппаратные поворотные, термо-пластичная серая резина, полипропиленовый обод, крепление под болт, шарикоподшипник

Артикул	Тип осевого подшипника	D, мм	H, мм	N, мм	d, мм	
SChg100 TPRD	шариковый	100	129	32	12,7	120
SChg125 TPRD	шариковый	125	155	32	12,7	150

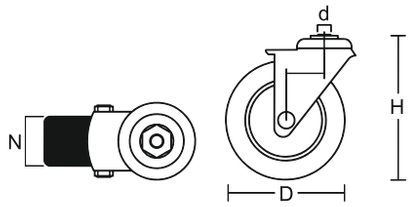

Колесные опоры аппаратные поворотные с тормозом, термо-пластичная серая резина, полипропиленовый обод, крепление под болт, шарикоподшипник

Артикул	Тип осевого подшипника	D, мм	H, мм	N, мм	d, мм	
SChgb100 TPRD	шариковый	100	129	32	12,7	120
SChgb125 TPRD	шариковый	125	155	32	12,7	150

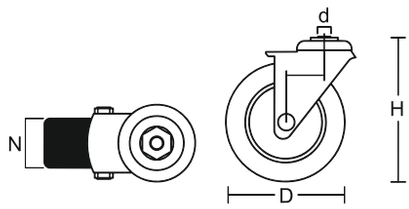

Колесные опоры аппаратные поворотные, полиуретановое покрытие, полипропиленовый обод, крепление под болт, шарикоподшипник

Артикул	Тип осевого подшипника	D, мм	H, мм	N, мм	d, мм	
SChg100 M10	шариковый	100	127	25	10,5	70
SChg125 M10	шариковый	125	157	32	10,5	120
SChg150 M12	шариковый	150	184	32	12,5	140

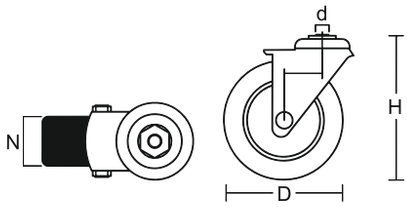

Колесные опоры аппаратные поворотные с тормозом, полиуретановое покрытие, полипропиленовый обод, крепление под болт, шарикоподшипник

Артикул	Тип осевого подшипника	D, мм	H, мм	N, мм	d, мм	
SChgb100 M10	шариковый	100	127	25	10,5	70
SChgb125 M10	шариковый	125	157	32	10,5	120
SChgb150 M12	шариковый	150	184	32	12,5	140

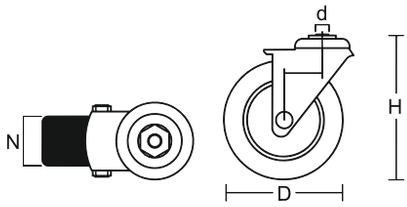

Колесные опоры аппаратные поворотные, полиуретановое покрытие, полипропиленовый обод, крепление под болт, роликоподшипник

Артикул	Тип осевого подшипника	D, мм	H, мм	N, мм	d, мм	
SChg200 M12	роликовый	200	242	50	M12	250

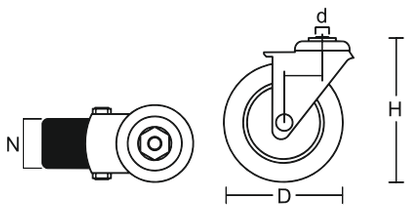

Колесные опоры аппаратные поворотные с тормозом, полиуретановое покрытие, полипропиленовый обод, крепление под болт, роликоподшипник

Артикул	Тип осевого подшипника	D, мм	H, мм	N, мм	d, мм	
SChgb200 M12	роликовый	200	242	50	M12	250

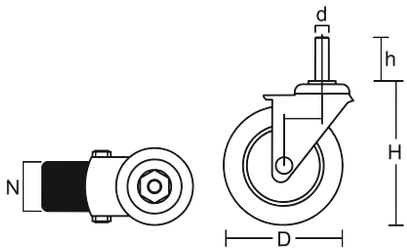

Колесные опоры аппаратные поворотные, термо-пластичная серая резина, полипропиленовый обод, с декоративным кожухом, крепление с болтом, шарикоподшипник

Артикул	Тип осевого подшипника	D, мм	H, мм	N, мм	h, мм	d, мм	
SCtg100 Cover	шариковый	100	131	30	h-25	M12	90
SCtg125 Cover	шариковый	125	165	31	h-30	M12	110

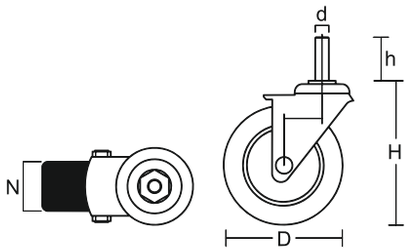

Колесные опоры аппаратные поворотные с тормозом, термо-пластичная серая резина, полипропиленовый обод, с декоративным кожухом, крепление с болтом, шарикоподшипник

Артикул	Тип осевого подшипника	D, мм	H, мм	N, мм	h, мм	d, мм	
SCtgb100 Cover	шариковый	100	131	30	h-25	M12	90
SCtgb125 Cover	шариковый	125	165	31	h-30	M12	110

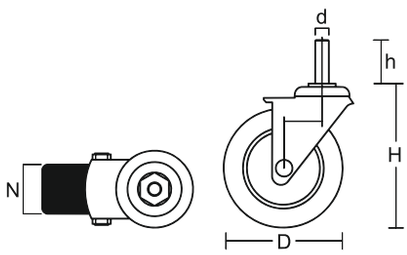

Колесные опоры аппаратные поворотные с центральным тормозом и с главным центр. тормозом, полиуретановое покрытие, полипропиленовый обод, крепление со штырем, шарикоподшипник

Артикул	Тип осевого подшипника	D, мм	H, мм	N, мм	h, мм	d, мм	
SCzg200	шариковый	200	229	35	h-96	28	150
SCzgb200	шариковый	200	229	35	h-96	28	150

Колеса для покупательских тележек

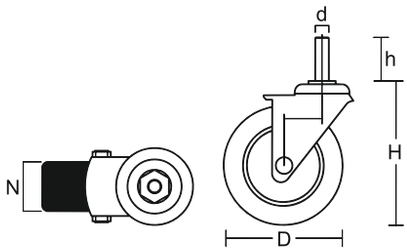

Колесная опора для траволатора поворотная, обод - из полипропилена, 4 реборды - из полиуретана, крепление с болтом в комплекте, кольцо, шарикоподшипник

Артикул	Тип осевого подшипника	D, мм	H, мм	N, мм	h, мм	d, мм	
SCtk125-4Elev	шариковый	125	154,5	32	h-35	M12	80

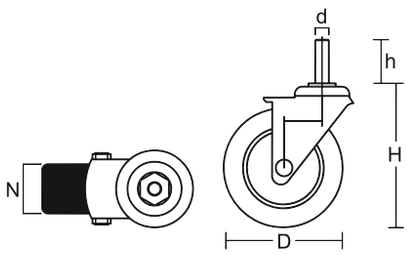

Колесная опора для траволатора поворотная, обод - из полипропилена, 4 реборды - из полиуретана, крепление с болтом в комплекте, шарикоподшипник

Артикул	Тип осевого подшипника	D, мм	H, мм	N, мм	h, мм	d, мм	
SCt125- 4Elev	шариковый	125	154,5	32	h-35	M12	80

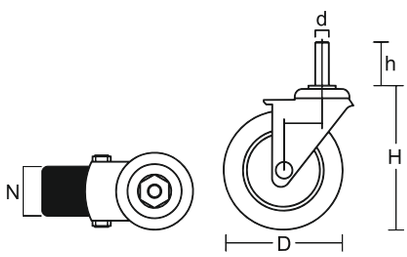

Колесная опора для траволатора поворотная, обод - из полипропилена, 4 реборды - из полиуретана, крепление с цапфой, шарикоподшипник

Артикул	Тип осевого подшипника	D, мм	H, мм	N, мм	h, мм	d, мм	
SCr125-4Elev	шариковый	125	154,5	32	65x35	14	80

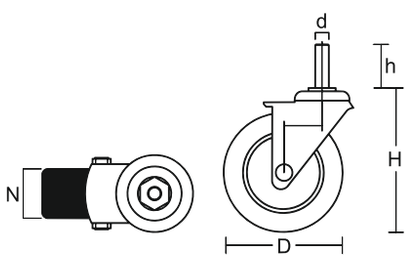

Колесная опора для траволатора поворотная, обод - из полипропилена, 3 реборды - из полиуретана, крепление с болтом в комплекте, кольцо, шарикоподшипник

Артикул	Тип осевого подшипника	D, мм	H, мм	N, мм	h, мм	d, мм	
SCtk125-3Elev	шариковый	125	155	32	h-35	M12	80

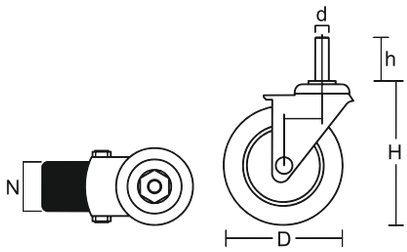

Колесная опора для траволатора поворотная, обод - из полипропилена, 2 реборды - из полиуретана, крепление с болтом, шарикоподшипник

Артикул	Тип осевого подшипника	D, мм	H, мм	N, мм	h, мм	d, мм	
SCt125-2Elev	шариковый	125	150	32	h-15	M12	80

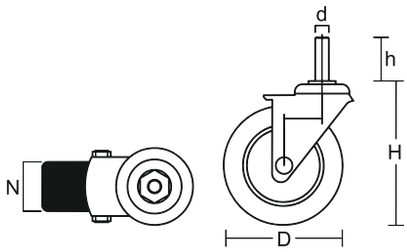

Колесная опора для траволатора поворотная, обод - из полипропилена, 2 реборды - из полиуретана, крепление с болтом в комплекте, кольцо, шарикоподшипник

Артикул	Тип осевого подшипника	D, мм	H, мм	N, мм	h, мм	d, мм	
SCtk125-2Elev	шариковый	125	155	32	h-35	M12	80

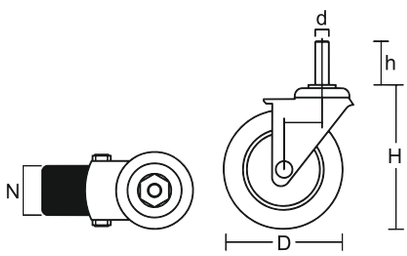

Колесная опора для траволатора поворотная, обод - из полипропилена, 1 реборда - из полиуретана, термо-пластичная резина, крепление с болтом в комплекте, кольцо, шарикоподшипник

Артикул	Тип осевого подшипника	D, мм	H, мм	N, мм	h, мм	d, мм	
SCtk125-1Elev	шариковый	125	155	32	h-35	M12	80

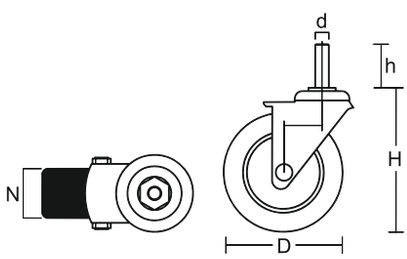

Колесные опоры для покупательских тележек поворотные, термо-пластичная серая резина, полипропиленовый обод, крепление с болтом в комплекте, кольцо, шарикоподшипник

Артикул	Тип осевого подшипника	D, мм	H, мм	N, мм	h, мм	d, мм	
SCtk100 Shopp	шариковый	100	133	32	h-35	M12	80
SCtk125 Shopp	шариковый	125	157	32	h-35	M12	100

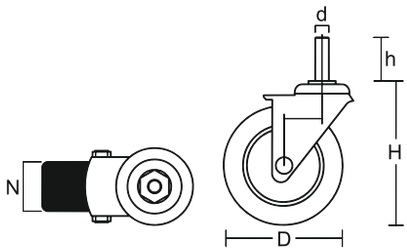

Колесные опоры для покупательских тележек поворотные, термо-пластичная серая резина, полипропиленовый обод, крепление с болтом, шарикоподшипник

Артикул	Тип осевого подшипника	D, мм	H, мм	N, мм	h, мм	d, мм	
SCt100 Shopp	шариковый	100	125	32	h-15	M12	80
SCt125 Shopp	шариковый	125	150	32	h-15	M12	100

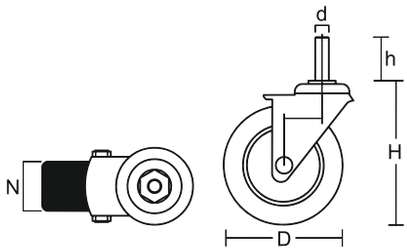

Колесные опоры для покупательских тележек поворотные, полиуретановое покрытие, полипропиленовый обод, крепление с болтом, шарикоподшипник, американский стиль

Артикул	Тип осевого подшипника	D, мм	H, мм	N, мм	h, мм	d, мм	
SCpt125 Shopp	шариковый	125	150	32	h-25	M13	120

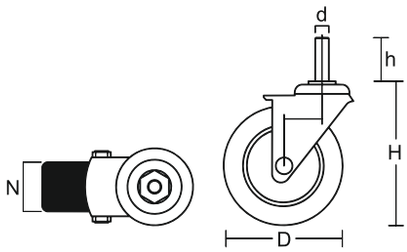

Колесные опоры для покупательских тележек поворотные, термо-пластичная серая резина, полипропиленовый обод, крепление с цапфой, шарикоподшипник

Артикул	Тип осевого подшипника	D, мм	H, мм	N, мм	h, мм	d, мм	
SCr125 Shopp	шариковый	125	150	32	65x35	14	100

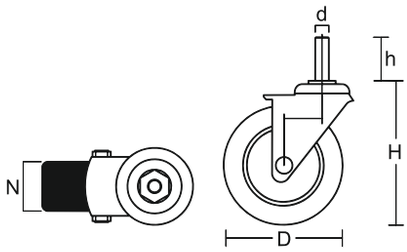

Колесные опоры для покупательских тележек поворотные, термо-пластичная серая резина, полипропиленовый обод, крепление с болтом в комплекте, шарикоподшипник

Артикул	Тип осевого подшипника	D, мм	H, мм	N, мм	h, мм	d, мм	
SCtE100 Shopp	шариковый	100	127	32	h-35	M12	80
SCtE125 Shopp	шариковый	125	150	32	h-35	M12	100

Колеса для гидравлических тележек и подкатных опор

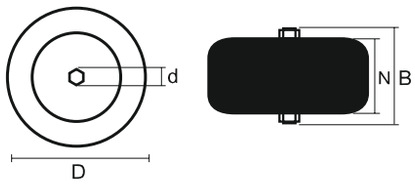

Колесо рулевое для гидравлических тележек, чугунный обод, полиуретановое покрытие, шарикоподшипник.

Артикул	Тип осевого подшипника	D, мм	d, мм	N, мм	B, мм	
P70+1	шариковый	180	20	50	50	1000
P80+1	шариковый	200	20	50	50	1200

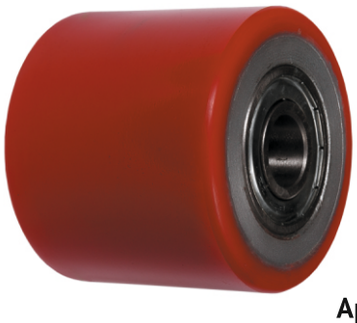

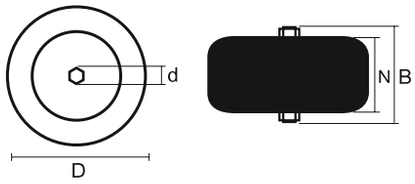

Ролики для гидравлических тележек и подкатных опор, стальной обод, полиуретановое покрытие, шарикоподшипник.

Артикул	Тип осевого подшипника	D, мм	d, мм	N, мм	B, мм	
LR90+1	шариковый	80	20	60	60	600
LR93+1	шариковый	80	20	70	70	700
LR95+1	шариковый	80	20	85	85	750

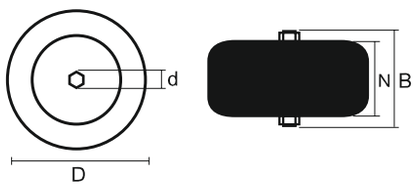

Колесо рулевое из нейлона для гидравлических тележек, шарикоподшипник.

Артикул	Тип осевого подшипника	D, мм	d, мм	N, мм	B, мм	
Pp70+1	шариковый	180	20	50	50	500
Pp80+1	шариковый	200	20	50	50	600

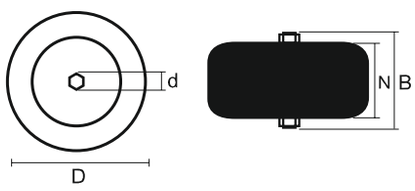

Ролики из нейлона для гидравлических тележек и подкатных опор, шарикоподшипник.

Артикул	Тип осевого подшипника	D, мм	d, мм	N, мм	B, мм	
LP90+1	шариковый	80	20	60	60	300
LP93+1	шариковый	80	20	70	70	320

Пневматические и пенополиуретановые колеса

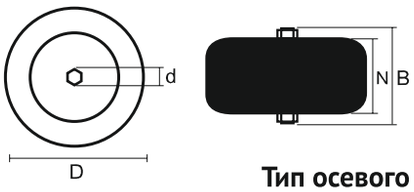

Колесо пневматическое, стальной прессованный обод, несимметричная ступица, шарикоподшипник полупрецизионный

Артикул	Тип осевого подшипника	D, мм	d, мм	N, мм	B, мм	
PR1400 (2.5-4)	шариковый	210	20	56	37	150

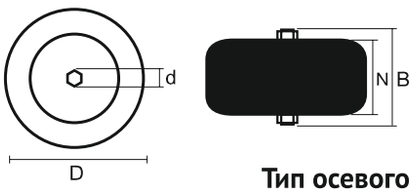

Колесо пневматическое, стальной прессованный обод, симметричная ступица, шарикоподшипник полупрецизионный

Артикул	Тип осевого подшипника	D, мм	d, мм	N, мм	B, мм	
PR1400-1 (2.5-4)	шариковый	210	20	56	60	150

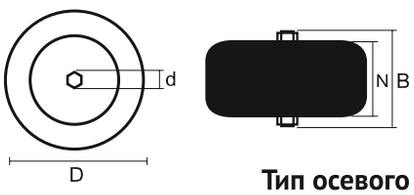

Колесо пневматическое, стальной прессованный обод, несимметричная ступица, шарикоподшипник

Артикул	Тип осевого подшипника	D, мм	d, мм	N, мм	B, мм	
PR1800 (4.10/3.50-4)	шариковый	260	20	85	56	136

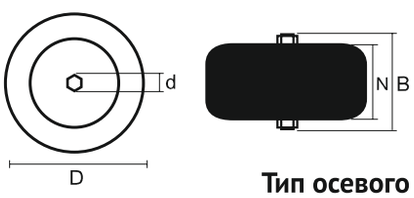

Колесо пневматическое, стальной прессованный обод, симметричная ступица, шарикоподшипник полупрецизионный

Артикул	Тип осевого подшипника	D, мм	d, мм	N, мм	B, мм	
PR1802 (4.10/3.50-4)	шариковый	260	20	85	65	136

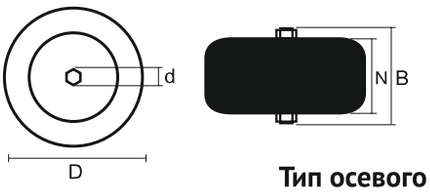

Колесо пневматическое, обод пластиковый, симметричная ступица, шарикоподшипник

Артикул	Тип осевого подшипника	D, мм	d, мм	N, мм	B, мм	
PR1805 (3.00-4; 260x85)	шариковый	260	20	85	75	140

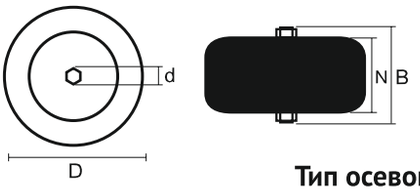

Колесо пневматическое, обод пластиковый, симметричная ступица, подшипник скольжения

Артикул	Тип осевого подшипника	D, мм	d, мм	N, мм	B, мм	
PR1805-2 (3.00-4; 260x85)	шариковый	260	20	85	75	140

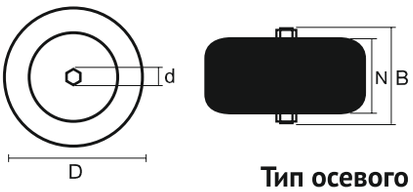

Колесо пневматическое с грунтозахватами, стальной прессованный цельный обод, симметричная ступица, шарикоподшипник полупрецизионный

Артикул	Тип осевого подшипника	D, мм	d, мм	N, мм	B, мм	
PR1806-2 (3.00-4)	шариковый	270	20	85	75	130

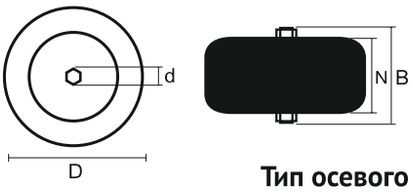

Колесо пневматическое, обод пластиковый, симметричная ступица, подшипник скольжения

Артикул	Тип осевого подшипника	D, мм	d, мм	N, мм	B, мм	
PR2002 (4.10/3.50-6)	скольжения	310	20	89	75	180

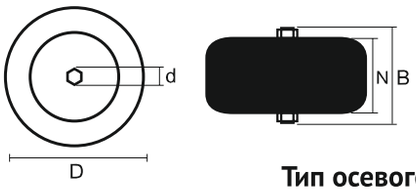

Колесо пневматическое, стальной прессованный обод, симметричная ступица, шарикоподшипник

Артикул	Тип осевого подшипника	D, мм	d, мм	N, мм	B, мм	
PR2400-16 (3.25/3.00-8)	шариковый	365	16	75	92	180

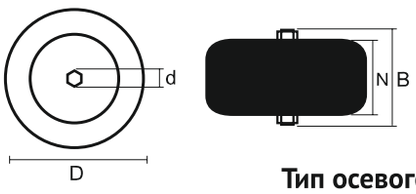

Колесо пневматическое, стальной прессованный обод, симметричная ступица, шарикоподшипник

Артикул	Тип осевого подшипника	D, мм	d, мм	N, мм	B, мм	
PR2400 (3.00-8; 13x3)	шариковый	340	20	75	89	95

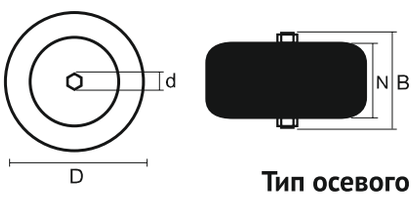

Колесо пневматическое, стальной прессованный цельный обод, симметричная ступица, шарикоподшипник полупрецизионный

Артикул	Тип осевого подшипника	D, мм	d, мм	N, мм	B, мм	
PR2401 (3.00-8; 13x3)	шариковый	340	20	75	104	95

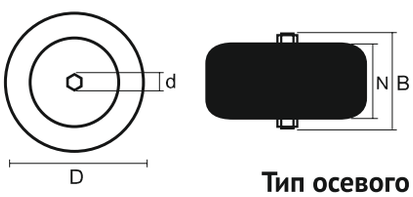

Колесо пневматическое, стальной прессованный обод, симметричная ступица, шарикоподшипник полупрецизионный

Артикул	Тип осевого подшипника	D, мм	d, мм	N, мм	B, мм	
PR2403A (4.00-6)	шариковый	340	20	100	90	180

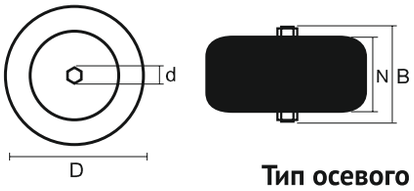

Колесо пневматическое, обод пластиковый, симметричная ступица, подшипник скольжения

Артикул	Тип осевого подшипника	D, мм	d, мм	N, мм	B, мм	
PR2406 (13x5.00-6)	скольжения	300	20	100	94	180

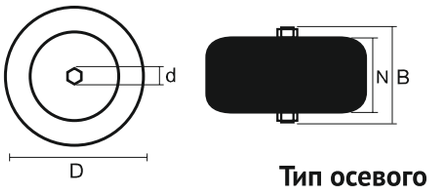

Колесо пневматическое, стальной прессованный цельный обод, симметричная ступица, шарикоподшипник

Артикул	Тип осевого подшипника	D, мм	d, мм	N, мм	B, мм	
PR3000-16 (4.80/4.00-8)	шариковый	380	16	96	104	210

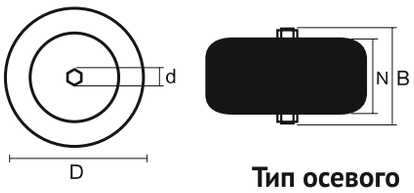

Колесо пневматическое, стальной прессованный цельный обод, симметричная ступица, шарикоподшипник полупрецизионный

Артикул	Тип осевого подшипника	D, мм	d, мм	N, мм	B, мм	
PR3000 (4.80/4.00-8)	шариковый	380	20	90	53	200

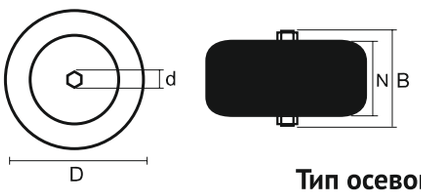

Колесо пневматическое, стальной прессованный обод, симметричная ступица, шарикоподшипник

Артикул	Тип осевого подшипника	D, мм	d, мм	N, мм	B, мм	
PR3007-25 (16x4.50-8)	шариковый	400	25	103	55	265

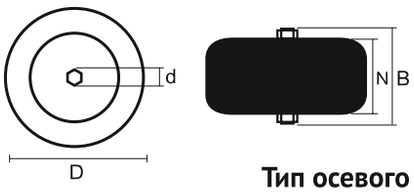

Колесо пенополиуретановое, обод пластиковый, симметричная ступица, шарикоподшипник полупрецизионный

Артикул	Тип осевого подшипника	D, мм	d, мм	N, мм	B, мм	
FFP1105 (3.00-4)	шариковый	260	20	75	72	120

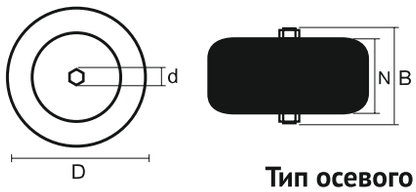

Колесо пенополиуретановое, обод пластиковый, симметричная ступица, подшипник скольжения

Артикул	Тип осевого подшипника	D, мм	d, мм	N, мм	B, мм	
FFP1105-2 (3.00-4)	скольжения	260	20	75	70	120

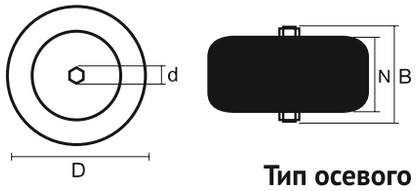

Колесо пенополиуретановое, стальной прессованный обод, симметричная ступица, шарикоподшипник

Артикул	Тип осевого подшипника	D, мм	d, мм	N, мм	B, мм	
FFP1286 (3.25-8)	шариковый	360	20	81	97	160

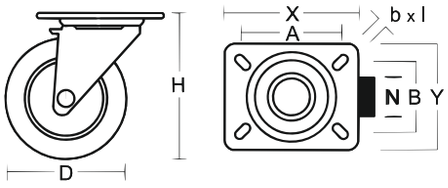

Колесные опоры поворотные, пневматическое колесо, стальной прессованный обод, платформенное крепление, шарикоподшипник

Артикул	Тип осевого подшипника	D, мм	H, мм	N, мм	X×Y, мм	A×B, мм	b×l, мм	
PRS63	шариковый	210	250	55	114x100	85x72	10,8x19	100

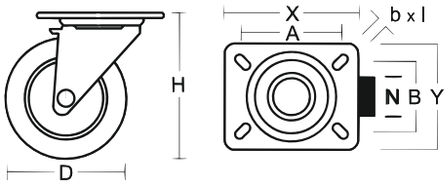

Колесные опоры неповоротные, пневматическое колесо, стальной прессованный обод, платформенное крепление, шарикоподшипник

Артикул	Тип осевого подшипника	D, мм	H, мм	N, мм	X×Y, мм	A×B, мм	b×l, мм	
PRF63	шариковый	210	250	55	114x100	85x72	10,8x19	100

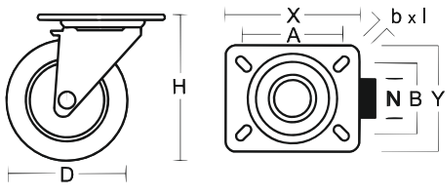

Колесные опоры поворотные, пневматическое колесо, стальной прессованный обод, платформенное крепление, шарикоподшипник

Артикул	Тип осевого подшипника	D, мм	H, мм	N, мм	X×Y, мм	A×B, мм	b×l, мм	
PRS80	шариковый	260	310	80	114x100	85x72	10,8x19	136

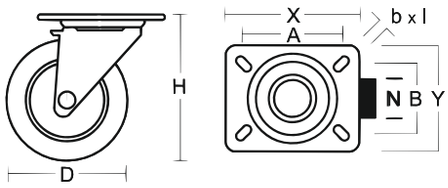

Колесные опоры неповоротные, пневматическое колесо, стальной прессованный обод, платформенное крепление, шарикоподшипник

Артикул	Тип осевого подшипника	D, мм	H, мм	N, мм	X×Y, мм	A×B, мм	b×l, мм	
PRF80	шариковый	260	310	80	114x100	85x72	10,8x19	136

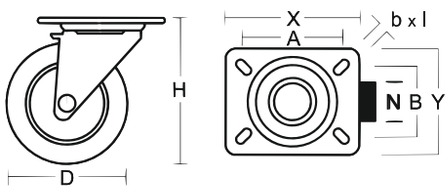

Колесные опоры поворотные, пневматическое колесо, стальной прессованный обод, платформенное крепление, шарикоподшипник

Артикул	Тип осевого подшипника	D, мм	H, мм	N, мм	X×Y, мм	A×B, мм	b×l, мм	
PRS90	шариковый	330	400	97	114x100	85x72	10,8x19	190

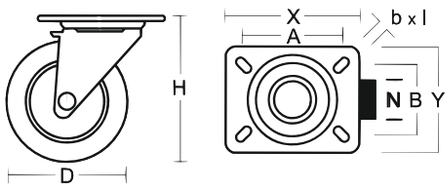

Колесные опоры неповоротные, пневматическое колесо, стальной прессованный обод, платформенное крепление, шарикоподшипник

Артикул	Тип осевого подшипника	D, мм	H, мм	N, мм	X×Y, мм	A×B, мм	b×l, мм	
PRF90	шариковый	330	400	97	114x100	85x72	10,8x19	190

Гидравлические тележки

Модель	AC25-BK	AC30-BK
Грузоподъемность, Q (кг)	2500	3000
Высота вил в нижнем положении, мм	85	85
Максимальная h подъема, мм	200	200
Размер рулевых колес, мм	Ø 200x50	Ø 200x50
Размер подвилочных роликов, сдвоенных, мм	Ø 80x70	Ø 80x70
Размер вил, мм	160x50	160x60
Расстояние между наружними гранями вил, мм	540	540
Длина вил, мм	1150	1150
Масса, кг	74	79
Толщина металла, мм	3	4

www.berkara.ru